




Omdat gras zonder zuurstof niet groeit, is het beluchten van de toplaag een vereiste. Tegelijk wilt u uw sportveld ook vlak houden en speelschade herstellen. Met de Topair heeft u de perfecte machine om deze handelingen te combineren. Wij ontwikkelden de Topair vanuit de wens het sportveldonderhoud duurzamer te maken. Als familiebedrijf vinden we duurzaam ondernemen belangrijk, wij willen onze kinderen graag een duurzaam bedrijf doorgeven. Daarom wordt ook de Topair in onze fabriek energieneutraal geproduceerd.

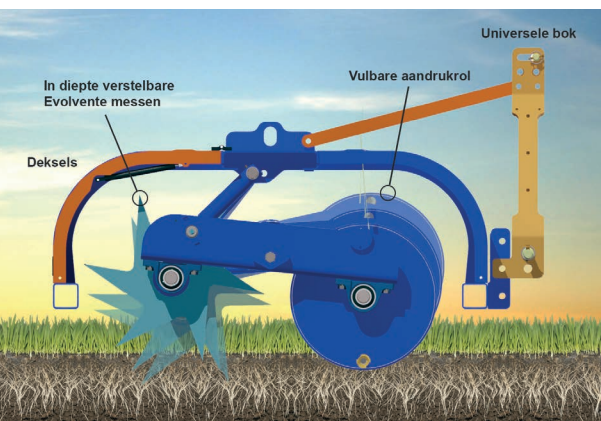

In dezelfde werkgang kunt u ook het veld rollen. De aandrukrol is hydraulisch af te stellen, zodat u de keuze hebt om het beluchten en rollen te combineren of afzonderlijk uit te voeren. De combinatie van handelingen draagt bij aan een reductie van de CO₂-uitstoot en chemievrij beheer van uw sportveld.

Met de Topair beschikt u over een robuuste en betrouwbare machine. De Evolvente® messen zijn door GKB zo ontwikkeld, dat het de wrikkende werking in de toplaag minimaliseert en uw toplaag vlak blijft. Daarnaast zorgt de speciale vorm voor minimale wrijving tussen het mes en de grond waardoor het beluchten minder vermogen kost. De te realiseren werksnelheid is daarmee ongeveer 10 km/h. De werkdiepte is maximaal 16 cm, welke eenvoudig afgelezen kan worden op de meebewegende meetlat.

THE WORKER IS KING




Topair Specificaties:

Type	TA160	TA200	TA240
Werkbreedte	160 cm	200 cm	240 cm
Werkdiepte	0 - 16 cm	0 - 16 cm	0 - 16 cm
Afmetingen (l x b x h)	155 x 180 x 105 cm	150 x 220 x 100 cm	150 x 260 x 100 cm
Gewicht (+ water)	550 kg (+ 250 kg)	690 kg (+ 300 kg)	830 kg (+ 400 kg)
Benodigd vermogen	> 35 pk	> 45 pk	> 70 pk
Koppeling	Standaard driepuntkoppeling cat II	Standaard driepuntkoppeling cat II	Standaard driepuntkoppeling cat II

De volgende specificatie is van toepassing op alle GKB TopAir modellen:

Hydrauliek	1x dubbel werkend hydraulisch ventiel afstelling rol
------------	--



THE WORKER IS KING